


DCN-10R

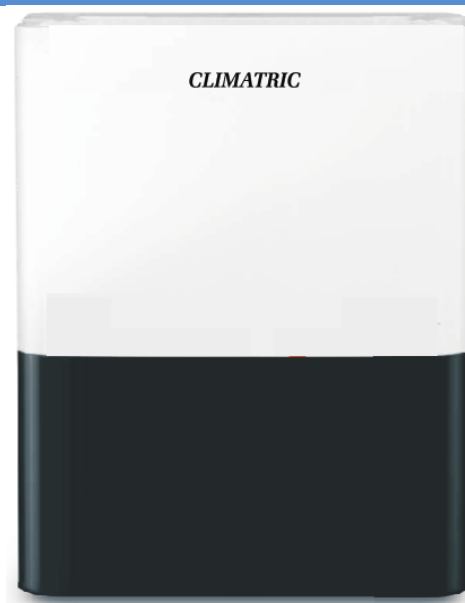


R290


- El Deshumidificador DCN-10R te ofrece un control completo sobre el nivel de humedad en tu entorno. Puede ajustar el % de Humedad evacuandola al deposito o conduciendo el desagüe.
- Evita la proliferación de Hongos , Bacterias y acaros provocados por el exceso de humedad, èrjudicial para la salud.
- El Deshumidificador DCN-10R le ayuda a secar la ropa tendida despues del lavado,ahorrando tiempo y dinero

Características destacadas

Deposito de Agua Extraible de 2.5 Litros



Función Drenaje Continuo



Eficiencia energética-Bajo Consumo

Diseño


Bajo Nivel Sonoro

Compacto de reducidas dimensiones

Rearme automático si se ha cortado la electricidad, cuando se reanuda el suministro eléctrico

MODELO		DCN-10R	
EAN 13		8423881777953	
Fuente de alimentación		220_240V_1Ph 50Hz	
Deshumidificación	Eliminación de humedad (30 °C/80 %)	litros/día	10
	Consumo nominal (30 °C/80%)	W	230
	Corriente nominal (30 °C/80%)	A	1.4
	EEV nominal (30 °C/80 %)	L/kWh	1.8
Máx. Consumo	Máx. Consumo	W.	340
Máx. Actual	Máx. Actual	A	1.9
Tipo de control	Tipo de control		Electrónico
Datos	Flujo de aire (Velc Alta)	m3/hora	107
	Nivel de presión sonora frontal (B-M-A)	dB(A)	42-44-47
	Consumo de energía en stand-by	W.	3
	Volumen del tanque de agua	l	2.1
Ambiente aplicable	Manual de rango de humedad relativa	%	35-85
	Temperatura ambiente	°C	5-32
Área de aplicación	Aplicable_aera_Min	m2	16
	Aplicable_aera_Max	m2	31
Refrigerante	Tipo de refrigerante		R290
	Carga de refrigerante		0,045
Dimensión (Ancho*Profundidad*Alto)	Longitud_del_cuerpo(W)	milímetros	320 x 222 x 420
Embalaje (Ancho*Profundidad*Alto)	Longitud_de_embalaje(W)	milímetros	360 x 258 x 440
Peso neto/bruto	Peso neto/bruto	Kg	11.14 / 11,97

Control

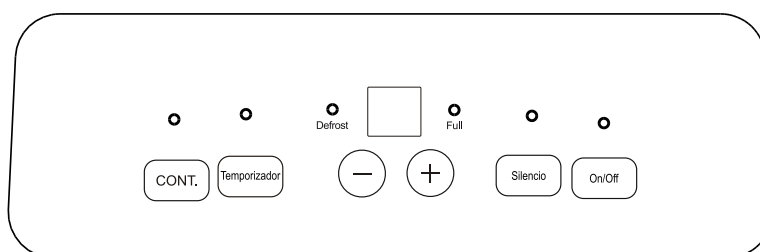


Botón Temporizador

Seleccione el tiempo que desee que trabaje el equipo, cuando llegue al tiempo programado se detendrá



Botón continuar

Seleccione para que el deshumidificador funcione continuamente para una deshumidificación máxima hasta que la cubeta esté llena. Las almohadillas de control del conjunto Humidity no se pueden usar cuando la operación Continua está activada. Presione este botón nuevamente para cancelar el funcionamiento continuo y entrar al modo de deshumidificación.



Botón de encendido (Power)

Presione para encender y apagar el deshumidificador. Se ilumina cuando la unidad se enciende y se apaga cuando la unidad se apaga. Cuando se produce un mal funcionamiento del sensor de humedad / temperatura, la luz de encendido parpadea 5 veces por segundo.



Botón Menos /Más

Botones de control de configuración de humedad El nivel de humedad puede ajustarse dentro de un rango de 35% de HR (humedad relativa) a 85% de HR (humedad relativa) en incrementos de 5%.

Para aire más seco, presione el botón y ajuste a un valor porcentual más bajo (%).

Para el aire de la compuerta, presione el botón y configure un valor porcentual más alto (%).



Botón Silencio

Seleccione esta opción para minimizar el nivel sonoro mientras que la unidad está operando.