


CLITWF2X1-912 UE

AIRE ACONDICIONADO CON BOMBA DE CALOR **inverter**

Potencia Frigorífica: 4.386 Frigorías/h (5,1 kW/h)

Potencia Calorífica: 4.472 kCalorías/h (5,2 kW/h)

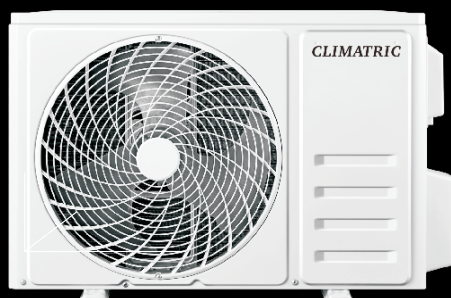


CLITWF2X1-12 UI

AIRE ACONDICIONADO CON BOMBA DE CALOR **inverter**

Potencia Frigorífica: 3.018 Frigorías/h (3,5 kW/h)

Potencia Calorífica: 3.027 kCalorías/h (3,52 kW/h)

Bajo nivel sonoro - dB(A)

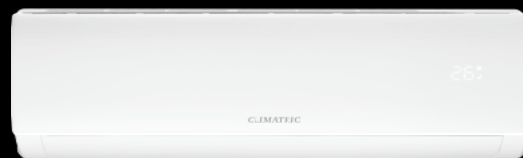


CLITWF2X1-9 UI

AIRE ACONDICIONADO CON BOMBA DE CALOR **inverter**

Potencia Frigorífica: 2.236 Frigorías/h (2,6 kW/h)

Potencia Calorífica: 2.243 kCalorías/h (2,61 kW/h)

Bajo nivel sonoro - dB(A)



Características destacadas

Eficiencia energética y Diseño
Super silencioso 22 dB(A)

Eficiencia energética

Los tecnología de la gama multi-split CLITWF2X1 de CLIMATRIC alcanza un rendimiento energético A++ en refrigeración y A++ en calefacción.

A++ A++

Limpio y saludable

- 55°C Autolimpieza a alta temperatura
- Recordatorio de limpieza de filtros

Cómodo e intuitivo

- Flujo de aire inteligente
- Muy silencioso
- Refrigeración cómoda
- Enfriamiento rápido en 30" y calentamiento en 60"

Tecnología 3DC Inverter

En la serie CLITWF2X1, el compresor y los motores de los ventiladores funcionan en modo DC inverter, obteniendo mejor regulación de funcionamiento y ahorro energético.



Control Remoto Avanzado

El control remoto de los equipos CLIMATRIC es de uso intuitivo e incluye funciones avanzadas para adaptarse a las necesidades del cliente.

Pantalla de alta luminosidad, información clara y señal de envío al equipo.

Funcion "I Feel", el usuario decide donde toma la referencia de temperatura el equipo.

Muestra valores de los elementos de control y estados de funcionamiento (modo avanzado)



Código unidad interior			CLITWF2X1-9 UI	CLITWF2X1-12 UI
Alimentación eléctrica		F-V-Hz	Monofásica 220-240V 50Hz	
Refrigeración	Capacidad	kW - (Frig/h)	2.6 (2.236)	3.5 (3010)
	Potencia eléctrica absorbida	W	35	35
	Consumo - unidad interior	A (Max)	0.2	0.2
	Clase energética		A++	A++
Calefacción	Capacidad	KW - (kCalorias/h)	2.6 (2.245)	3.5 (3.027)
	-Potencia eléctrica absorbida W		35	35
	Consumo unidad interior	A (Max)	0.2	0.2
	Clase energética	Clima Medio / cálido	A+ / A++	A+ / A++
Unidad interior	Dimensiones (L-A-P)	mm	698 x 255 x 190	777 x 250 x 201
	Peso neto	Kg	6.5	8
	Dimensiones con embalaje	mm	764 x 325 x 257	850 x 320 x 275
	Peso con embalaje	Kg	9.5	10.5
	Presión sonora (S/H/M/L/Mute)	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22
Conexiones frigoríficas	Línea de líquido	Ø pulgadas (mm)	1/4" (6.35)	1/4" (6.35)
	Línea de gas	Ø pulgadas (mm)	3/8" (9.52)	3/8" (9.52)
	Drenaje	mm	16.5	16.5

Código unidad exterior			CLITWF2X1-912 UE
EAN 13			8423881669166
Capacidad	Refrigeración	kW - Frig/h	5.1 (1.2-5.6) - 4.386
	Calefacción	kW - kCal/h	5.2 (1.2-5.7) - 4.472
Datos eléctricos	Fuente de alimentación	V-, Hz, PH	220-240,
	Consumo eléctrico en refrigeración	kW	1.54 (0.28-2.05)
	Consumo eléctrico en calefacción	kW	1.33 (0.28-2.05)
	Consumo en calefacción kWh/a		1217
	Consumo nominal (Refr. y Calef.)	A	7.5 / 6.2
	Consumo máximo	A	12
	Potencia máxima	kW	2,76
	SEER/SCOP	W/W	6.1 / 4.0
Eficiencia	C. Energética frío/calor (clima cálido)		A++/A++
	EER / COP	W/W	3.3 / 3.9
Caudal de Aire		m³/h	2600
Nivel de ruido	Presión de sonido	dB(A)	55
	Potencia de sonido	dB(A)	65
Dimensión	Dimensiones (L-P-A)	mm	853 x 349 x 602
	Dimensiones con embalaje	mm	890 x 385 x 628
Peso	Neto	Kg	31
	Bruto	Kg	33
Conexiones frigoríficas	Línea de líquido	Ø pulgadas (mm)	1/4" (6.35) x 2
	Línea de gas	Ø pulgadas (mm)	3/8" (9.52) x 2
	Distancia máxima total con pre-carga	m por unidad interior	5+5
	Carga R32 - Incremento de refrigerante /m	Kgs - g/m	1.1kgrs - 25g/m
	Distancia máxima total	m	25
	Desnivel (Max)	m	10
Temperatura ambiente (refrig./calef.)		°C	-10 / 52 °C - 15 / 24 °C
	Cableado de alimentación (u. exterior)	mm de sección	3 x 1.5
	Comunicación (unidad exterior - unidad interior)	mm de sección	2 (4 x 0.75)