

CLIMATRIC

Serie CLITWF

AIRE ACONDICIONADO CON BOMBA DE CALOR Inverter


Clasificación Energética A++ en Refrigeración

Clasificación Energética A++ en Calefacción

Bajo nivel sonoro

Gas Ecológico R32

Control Conexión WIFI

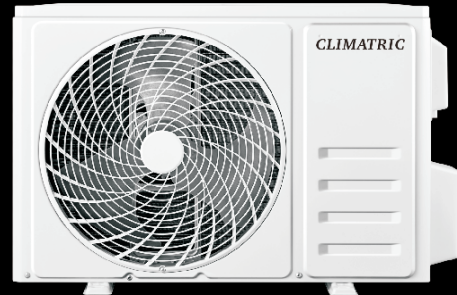

amazon alexa

Google Assistant



Modo Turbo



Modo Noche



Modo Automático



Enfría en 30 Segundos



6-Velocidades



Auto-Diagnóstico



Detector de Fugas de Gas



Memoria de Posición Lamas



Configuración Personalizada



Control por WiFi



Sensor en el Mando



Temporizador

Características destacadas

Eficiencia energética

Los tecnología de la gama split CLITW de CLIMATRIC alcanza un rendimiento energético A++ en refrigeración y A+++ en calefacción.



Tecnología 3DC Inverter

En la serie CLITWF, el compresor y los motores de los ventiladores funcionan en modo DC inverter, obteniendo mejor regulación de funcionamiento y ahorro energético.



Limpio y saludable

- 55°C Autolimpieza a alta temperatura
- Recordatorio de limpieza de filtros

Cómodo e intuitivo

- Flujo de aire inteligente y preciso
- Muy silencioso
- Refrigeración cómoda
- Enfriamiento rápido en 30" y calentamiento en 60"

Control Remoto Avanzado

El control remoto de los equipos CLIMATRIC es de uso intuitivo e incluye funciones avanzadas para adaptarse a las necesidades del cliente.

Pantalla de alta luminosidad, información clara y señal de envío al equipo.

Funcion "I Feel", el usuario decide donde toma la referencia de temperatura el equipo.

Muestra valores de los elementos de control y estados de funcionamiento (modo avanzado)



EAN 13			8423881669050	8423881669081	8423881669104	8423881669128
Conjunto			CLITWF-09DC	CLITWF-12DC	CLITWF-18DC	CLITWF-24DC
Código unidad interior			CLITWF-09DC UI	CLITWF-12DC UI	CLITWF-18DC UI	CLITWF-24DC UI
Código unidad exterior			CLITWF-09DC UE	CLITWF-12DC UE	CLITWF-18DC UE	CLITWF-24DC UE
Alimentación eléctrica			F-V-Hz			
Refrigeración			Monofásica 220-240V 50Hz			
Refrigeración	Capacidad	<i>kW</i>	0.94 / 2.6 / 3.3	1 / 3.5 / 3.77	1.25 / 5.1 / 5.91	1.83 / 6.81 / 7.8
	Capacidad	<i>Frigorías/h</i>	2.236	3.010	4.386	5.857
	Potencia eléctrica absorbida	<i>KW (Min / Nom / Max)</i>	0.24 / 0.82 / 1.38	0.29 / 1.16 / 1.5	0.33 / 1.58 / 2.34	0.41 / 2.25 / 2.82
	Consumo	<i>A Max</i>	8	9	12	12,3
	PdesignC	<i>KW</i>	2,6	3,5	5,1	6,8
	SEER	<i>W/W</i>	6,1	6,1	6,1	6,1
	Clase energética		A++	A++	A++	A++
Calefacción	Capacidad	<i>KW (Min / Nom / Max)</i>	0.94 / 2.61 / 3.36	1 / 3.52 / 3.81	1.25 / 5.1 / 6.07	1.85 / 6.87 / 7.9
	Capacidad	<i>kCalorías/h</i>	2.245	3.027	4.386	5.908
	Potencia eléctrica absorbida	<i>KW (Min / Max)</i>	0.24 / 0.76 / 1.55	0.29 / 1 / 1.72	0.34 / 1.37 / 2.52	0.42 / 2.06 / 3
	Consumo	<i>A Max</i>	9	10	13	13,5
	PdesignH	<i>KW (Clima Medio/cálido)</i>	2 / 2.2	2.4 / 2.6	3.8 / 5	4.8 / 5.8
	SCOP	<i>Clima Medio / cálido</i>	4.0 / 5.1	4.0 / 5.1	4.0 / 5.1	4.0 / 5.1
	Clase energética	<i>Clima Medio / cálido</i>	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++	A+ / A+++
Unidad Interior	Dimensiones (L-P-A)	<i>mm</i>	698 x 190 x 255	777 x 201 x 250	910 x 206 x 294	1010 x 220 x 315
	Peso neto	<i>Kg</i>	6,5	75	10	13
	Dimensiones con embalaje	<i>mm</i>	764 x 257 x 325	850 x 275 x 320	979 x 277 x 372	1096 x 297 x 390
	Peso neto con embalaje	<i>Kg</i>	8,5	10	13	16
	Presión sonora dB(A)	<i>Sil - Min - Med - Max</i>	22 / 25 / 33 / 37	22 / 25 / 33 / 37	27 / 35 / 38 / 41	30 / 34 / 38 / 41
	Potencia sonora	<i>dB(A)</i>	43	43	47	48
Unidad Exterior	Dimensiones (L-P-A)	<i>mm</i>	712 x 276 x 459	712 x 276 x 459	853 x 349 x 602	920 x 380 x 699
	Peso neto	<i>Kg</i>	22	22	31	40
	Dimensiones con embalaje	<i>mm</i>	765 x 310 x 418	765 x 310 x 418	890 x 385 x 628	949 x 392 x 732
	Peso neto con embalaje	<i>Kg</i>	24	24	34	43
	Caudal	<i>m³/h</i>	1700	1700	2600	3000
	Presión sonora (Max)	<i>dB(A)</i>	50	50	55	57
	Potencia sonora (Max)	<i>dB(A)</i>	60	60	65	67
	Tipo de compresor		DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER	DC INVERTER
Conexiones Frigoríficas	Línea de Líquido	<i>Ø pulgadas (mm)</i>	1/4" (6.35)	1/4" (6.35)	1/4" (6.35)	1/4" (6.35)
	Línea de gas	<i>Ø pulgadas (mm)</i>	3/8" (9.52)	3/8" (9.52)	3/8" (9.52)	1/2" (12.7)
	Distancia máxima con pre-carga	<i>m</i>	5	5	5	5
	Incremento de refrigerante	<i>g/m</i>	15	15	25	25
	Distancia máxima total	<i>m</i>	25	25	25	25
	Desnivel (Max)	<i>m</i>	10	10	10	10
Refrigerante	Refrigerante		R32	R32	R32	R32
	GWP		675	675	675	675
	Carga de refrigerante	<i>Kg</i>	0,45	0,49	1	1,14
Conexiones Eléctricas	Alimentación eléctrica	<i>Nº cables / sección</i>	3*1.5mm	3*1.5mm	3*1.5mm	3*1.5mm
	Interconexión interior-exterior	<i>Nº cables / sección</i>	4*1.5 mm	4*1.5 mm	4*1.5 mm	4*1.5 mm
	Consumo máximo	<i>A</i>	9	10	13	13,5
Límites de Funcionamiento	Temperatura interior (Min / Max)	<i>Refrig. °C B.U.</i>	17 / 32	17 / 32	17 / 32	17 / 32
		<i>Calef. °C B.S.</i>	0 / 30	0 / 30	0 / 30	0 / 30
	Temperatura exterior (Min / Max)	<i>Refrig. °C B.S.</i>	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50	-15 / 50
		<i>Calef. °C B.U.</i>	-15 / 30	-15 / 30	-15 / 30	-15 / 30